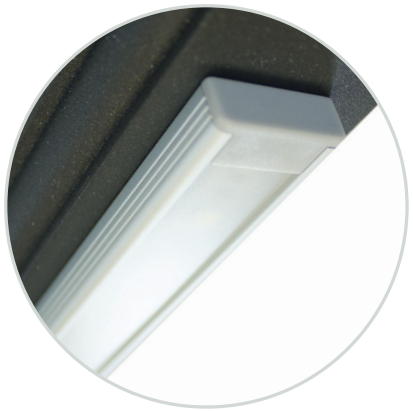

Notice de montage

Rail

Pour strip blanc

éclairage véranda
by emc

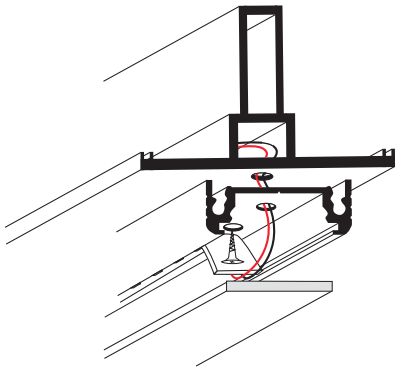

Dimensions : 8 x 20 x 1000 mm
Couleurs : Alu / Blanc / Noir
Eclairage ambiant : 120°
Flux lumineux : 940 Lm/m
T° couleur : 2.700K

Rendu couleur : Blanc chaud
Durée de vie : 50.000 heures
Tention : 24V DC
Consommation : 9,6W
Variation lumineuse : 20 % à 100 %

Marche à suivre pour le Rail droit :

1 - Percer deux trous dans le rail ⌀ 7 mm

3 - Faire passer les fils et fixer la vis au travers du rail

4 - Coller le strip dans le fond du rail

5 - Glisser le plexi dans l'ornière (les plexis plus longs permettent une jonction plus discrète si l'on souhaite assembler des rails en suivi)

6 - Placer les bonchons aux extérmités

(L'accroche coulissante peut-être placée entre les deux rails pour faciliter la jonction)

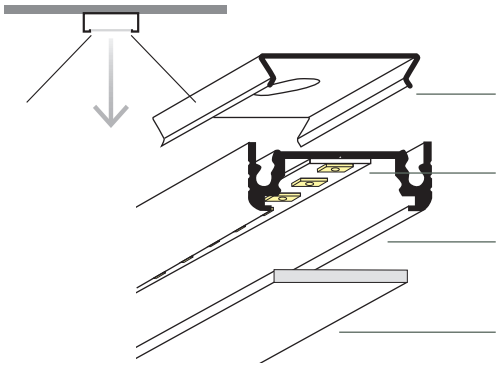

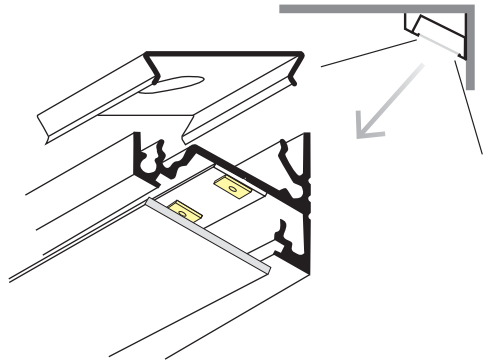

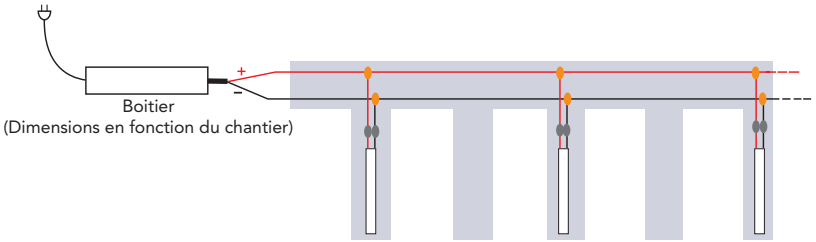

Kit complet : Rail (bouchons, plexi, accroches) / Strip / Télécommande / Boitier radio / Câble rouge et noir par 10 mètre

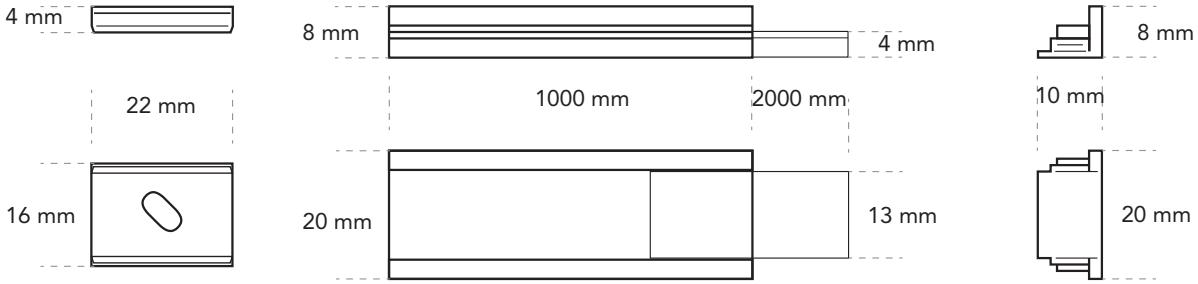

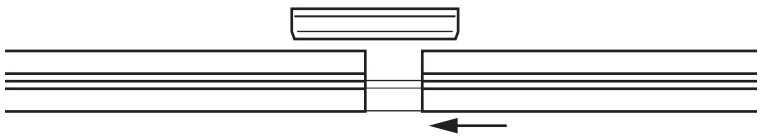

Pour mettre deux rails en suivi, faire glisser le plexi de 2m dans le deuxième rail et placer l'acchroche de manière à les soutenir tous les deux.

www.eclairage-veranda.com | Rue du Moulin, 38 • 5350 Ohey / Belgique • Tél. : +32 (0)85 613 572 • Fax : +32 (0)85 730 013 • info@eclairage-veranda.com • **www.eclairage-veranda.com**